


## Příloha 2

V rámci výpočtu byly graficky stanoveny (pomocí nástroje hodnocení fasád) v denní a noční době hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku  $A$  po jednotlivých fasádách ve výškách jednotlivých podlaží.

Nástroj hodnocení fasád udává nejvyšší vypočtenou ekvivalentní hladinu akustického tlaku  $A$  v chráněném venkovním prostoru stavby (2 m před fasádou). Výpočtový štítek je uveden v následujícím schématu.

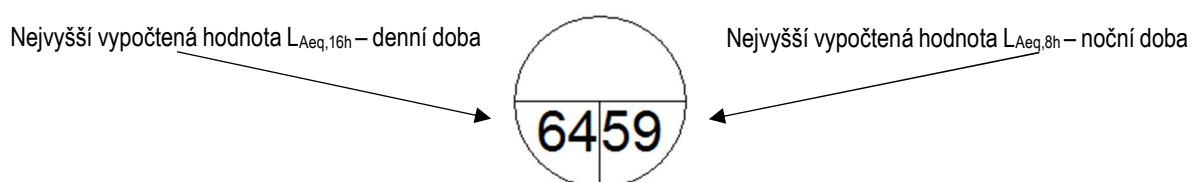

Vypočtené hodnoty jsou zaokrouhleny vždy nahoru. Zároveň je znázorněno barevně rozmezí vypočtené hodnoty na objektu. Grafické znázornění vypočtených hodnot je uvedeno na následujících obrázcích. Z důvodu rozsahu řešených obcí jsou dále uváděny mapy se zvýrazněním řešených oblastí v rámci obce.

Řešený rozsah Bobrová









